



Garagentorprogramm

Gesamtprospekt-Garagentore und Antriebe



Neue Oberflächen

Individuell soll es sein, etwas was nicht jeder hat? Dann sind unsere neuen Sickenprägungen genau das Richtige!

Mit „castello und visio“ präsentiert Belu Tec zwei neue Sickenprägungen, die natürlich schön und dennoch exklusiv sind. Beide Modelle sind mit einer glatten oder einer stucco Oberfläche kombinierbar.



Einzigartig und nur bei BeluGa -Toren
Lüftung bei geschlossenem Tor

egal in welchem Zustand sich das Tor befindet, Sie drücken die programmierte Taste am Handsender und das Tor fährt in Lüftungsstellung!

Designapplikationen


Die neuen Designapplikationen ermöglichen, das eigene Tor individuell zu gestalten und zusätzliche Akzente zu setzen.

Ob preiswerte Highlightapplikationen oder individuell gestaltet, ob Aluminium Edelstahlfinish oder Aluminium in RAL - wir liefern Tore so wie Sie es wünschen!

Farbenvielfalt

Die neue Farbpalette lässt (fast) keine Wünsche offen.

12 Standardfarben in den woodgrain und stucco Prägnungen, oder 13 Standardfarben und 3 Holzdekore bei glatter Oberfläche, bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Selbstverständlich lackieren wir auch ihre Wunschfarbe in RAL nach Wahl.

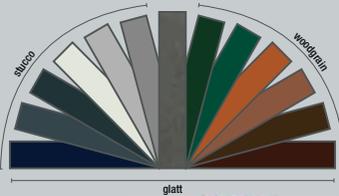

RAL nach Wahl



Dekorvielfalt

Für Individualisten und Designliebhaber bieten unsere Tore mit Alurahmenkonstruktion alle Möglichkeiten zur Gestaltung.

Neben der bauseitigen Beplankung bieten wir auch eine Beplankung mit 16 mm Holz-Mehrschichtplatte, wahlweise Fichte oder Lärche, in 10 Standardlasuren oder 3 mm Aluminiumauflage in 14 Standardfarben, 3 Holzdekoren und 3 Strukturlacken, sowie 16 weitere Oberflächenveredelungen in Holzoptik, davon 4 als Hochglanzausführung, anbieten.



Das Unternehmen

Belu Tec wurde 1988 in Lingen gegründet und gehört heute zu den namhaften Herstellern hochwertiger Industrie- und Garagentore und horizontaler Faltdielen. Weltweite Patente wie z. B. die automatische Lüftung bei geschlossenem Tor und der daraus resultierende Niedrigsturzbedarf (Sturzhöhe ab 5 cm) sichern unseren Vorsprung! Mit unserem technischen Know-how, einer Elektro- und Steuerungsabteilung, ein CAD-Konstruktionsbüro und eigenen Fertigungsanlagen wie CNC-, Paneel- und Profilmittelzentren, zwei Paneel-Schäumenlagen, Schweißroboter und Pulverbeschichtungsanlage (bis 12 m Länge) bieten wir Ihnen eine entsprechende Fertigungstiefe und können umfangreiche Sonderprojekte mit kurzfristigen Terminen ausführen. Diverse Werkstoffe, viele RAL- und DB-Farben wie auch die eigenen Antriebs- und Steuerungssysteme runden die einzigartige Auswahl unserer Produkte ab. Für die höheren Anforderungen der neuen EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung) bieten wir Ihnen mit unseren thermisch vollständig getrennten Profilen einen hervorragenden Wärmedämmwert von bis zu U=0,65 W/m²K, und damit die Möglichkeit bei fast allen Anforderungen die Wünsche der Bauherren und/oder die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. **Qualität made in Germany!**

Einen Überblick über unsere gesamte Produktpalette erhalten Sie auch unter www.belutec.com

Die Marke

Mit unserer Fachhandelsmarke BeluGa setzen wir konsequent neue Maßstäbe und nutzen erfolgreich die langjährigen Erfahrungen und Synergien in unserem Unternehmen.

BeluGa Tore stehen für

- hohe Qualität
- lange Lebensdauer
- maximalen Komfort
- mehr Individualität
- höchste Sicherheit

Designhandsender

Keeloq® Sicherheitsfunk bedeutet Rollingcode und ist bei uns Standard.

Ob Standardhandsender oder wie abgebildet der B-Way+ Design-Handsender (gg. Mehrpreis) mit integrierter Torzustandsanzeige!



10 Jahre BeluGa Garantie*



- 1. 10 Jahre Garantie gilt für:**
Auf alle BeluGa Stahlpaneel-Tore (basic, comfort, premium) inklusive der endbehandelten Oberfläche gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Diese Garantie umfasst folgende Bedingungen:
 1. Federn (wie z.B. Gewichtsausgleichsfedern)
 2. Die Antriebsmechanik der Belu Tec - Torantriebe. Auf die Elektronik gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Ausgeschlossen sind Verschleiß und Verbrauchsteile (z.B. Glühbirnen, Sicherungen, Akku etc.)
 3. Roll- und Deckenlaufrolle
- 2. Teilegarantie**
Innerhalb der Garantiezeit haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Lieferung der Ersatzteile (oder gleichwertige Teile). Porto und Arbeitszeiten werden gesondert berechnet.
- 3. Garantieausschluss**
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a) Veränderungen bei Verglasungen
 - b) Sonderlackierungen (RAL nach Wahl, NCS, DB außer 703)
 - c) Trageweile (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Prüfung)
 - d) bewegliche Dichtungen (wie z.B. Scharnierabdeckungen)
 - e) Schäden in Folge höherer Gewalt
 - f) Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Benutzung, Überlastung, mechanische Beschädigung, Zerstörung oder äußeren Einflüssen
 - g) natürliches Ausbleichen der Oberfläche, leichte Farbänderungen. An der Küste/im Küstennahbereich benötigen Tore aufgrund aggressiver, atmosphärischer Einflüsse zusätzlichen Schutz!
 - h) Folgeschäden durch Überspannung, Kurzschluss etc.
 - i) Da die Korrosion von den atmosphärischen Einflüssen der Einbauumgebung, insbesondere im Bodenbereich, abhängig ist, kann hierfür keine Garantie übernommen werden.

Wir verweisen auf unser hochwertig eingesetztes Material der Führungsschienen und Zargen. Für die Produktion der Führungsschienen und Zargen verwenden wir voll verzinktes Spaltband mit einer Zinkauflage von mindestens 275 g/m². Dies ist die höchstmögliche Zinkauflage, die im so genannten Sendzimir-Verzinkungsverfahren verarbeitet werden kann und entspricht der Europäischen Norm EN 10127:2000.

5. Voraussetzungen für die Garantie:

- a.) Vorweisen des Kaufvertrags
- b.) fachgerechte Montage (nach Belu Tec Montageanleitung)
- c.) ausreichende jährliche und fachgerechte Wartung
- d.) ausreichend durchgeführte Pflege der Oberfläche (nach Belu Tec Anleitung);
- e.) keine besonderen Temperatureinflüsse (Normaltemperatur: -20°C - +40°C)
- f.) ausschließlich Verwendung von Belu Tec Originalteilen
- g.) private Nutzung (max. 5 Zyklen am Tag)

Die Garantie erlischt, wenn der Käufer in Zahlungsverzug geraten ist oder wenn der Mangel nicht unverzüglich nach Schadenfeststellung schriftlich geltend gemacht wird. Weitere Rechte kann der Käufer oder ein Dritter aus dieser Garantie nicht herleiten, insbesondere keine Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art oder Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiegeber:
Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH, Am Seitenkanal 3, 49811 Lingen (Ems)

Stand 10.09. 2012



Der Einstieg, das BeluGa Basic!

BeluGa-Basic, ohne Lüftungsfunktion



- 45 mm Stahl-Sandwich-Paneel, wärmegeklämt, Fingerklemmschutz serienmäßig
- Standardfenster und Rahmensprossen-Lichtband möglich
- Federausgleich durch Torsionsfeder, als manuelle Version oder mit BeluGa-Antrieb 101, inkl. 2 Stück 4-Befehl Handsendern
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe, Torsionsfeder Standard, 200 mm, mit Niedrigsturzbeschlag nur 150 mm
- Seitenplatzbedarf 80 mm
- min. Höhe 2030 mm – max. Höhe 3000 mm, min. Breite 2250 mm – max. Breite 5000 mm

Auch das BeluGa Basic bietet viel Spielraum

Oberflächen, Strukturen, Farben

- erhältlich in den enbehandelten Oberflächen lamello und medio mit 10 Jahren Garantie*
- wahlweise in woodgrain oder stucco geprägt
- in 4 Standardfarben oder in RAL nach Wahl



Motiv I



Motiv II



Motiv III



Motiv IV



Rahmensprossen-Lichtband in Torfarbe beschichtet



Motiv V



Motiv VI

woodgrain

weiß, RAL 9016

Standardfarben

sepiabraun, RAL 8014

stucco

weiß, RAL 9016

Standardfarben


anthrazitgrau, RAL 7016

grauweiß, RAL 9002

weißaluminium, RAL 9006

RAL nach Wahl



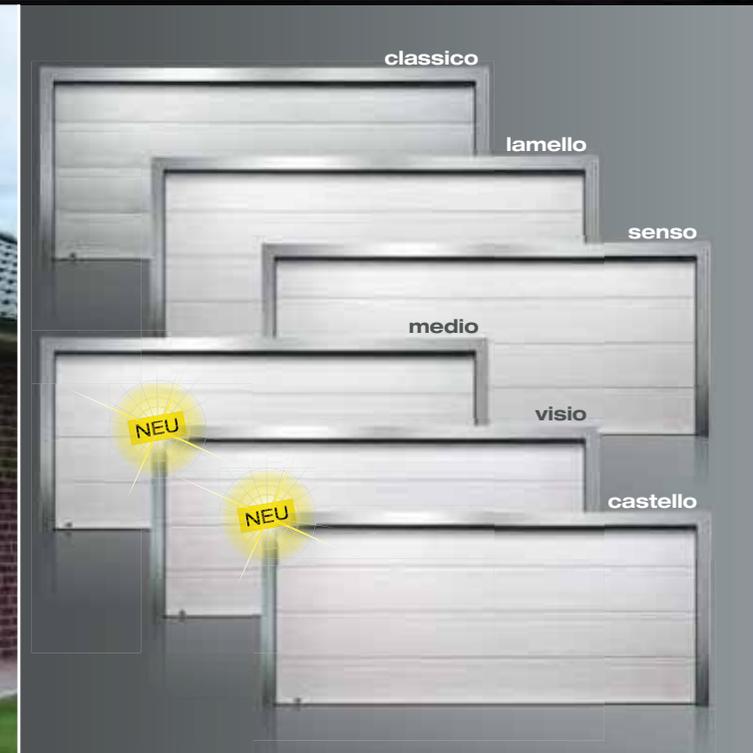

BeluGa Comfort

Öffnen und Schließen auf Knopfdruck

- 45 mm Stahl-Sandwich-Paneel, wärmegeklämt, Fingerklemmschutz serienmäßig
- kugelgelagertes Doppelaufwerk, serienmäßig
- Standard-, Design-, Exklusivfenster und Lichtband wählbar
- hochwertige Aluminiumscharniere, Scharnierabdeckung (keine sichtbaren Scharniere, optional wählbar)
- zahlreiche Highlight- und Exklusiv-Designapplikationen sowie Designsockelblenden
- Antrieb serienmäßig, BeluGa 401 Garagentorantrieb, inkl. 2 Stück 4-Befehl Handsender, mit separater Lüftungsfunktion
- geringe Einbaumaße, Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Zugfeder(8.), Sturz vorne nur 60 mm, Sturz gesamt 130 mm (ab 420 mm Raumtiefe)
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Torsionsfeder Standard (6.), 200 mm, mit Niedrigsturzbeschlag (6.NU), Sturz vorne 60 mm, Sturz gesamt 110 mm, oder bei großen Toren Sturz vorne 110 mm, Sturz gesamt 170 mm (6I)
- geringer Seitenplatzbedarf, nur 80 mm mit Standardzarge und 50 mm Sonderzarge (nur Torsionsfeder 6.NU)



BeluGa Garagentorantrieb 401, inkl. Lüftungsfunktion



4 Befehl- Handsender in schwarz inklusive

Optional erhältlich

Oberflächen, Strukturen, Farben

Spielraum für Individualisten


- bis zu 16 Standardfarben oder RAL nach Wahl
- enbehandelte Oberfläche mit 10 Jahren Garantie*
- die Oberflächen lamello, medio, senso und classico sind in woodgrain geprägt erhältlich
- die Oberflächen lamello, medio, castello, visio und senso sind in stucco geprägt erhältlich
- In glatt erhalten sie selbstverständlich alle Oberflächen!



woodgrain	
weiß, RAL 9016	Standardfarben
lehm Braun, RAL 8003	
sepiabraun, RAL 8014	
mahagonibraun, RAL 8016	
orangebraun, RAL 8023	
moosgrün, RAL 6005	
tannengrün, RAL 6009	

stucco	
weiß, RAL 9016	Standardfarben
stahlblau, RAL 5011	
schiefergrau, RAL 7015	
anthrazitgrau, RAL 7016	
grauweiß, RAL 9002	
weißaluminium, RAL 9006	
graualuminium, RAL 9007	

glatt	
weiß, RAL 9016	Standardfarben
lehm Braun, RAL 8003	
sepiabraun, RAL 8014	
mahagonibraun, RAL 8016	
orangebraun, RAL 8023	
moosgrün, RAL 6005	
tannengrün, RAL 6009	
stahlblau, RAL 5011	
schiefergrau, RAL 7015	
anthrazitgrau, RAL 7016	Standardfarben
grauweiß, RAL 9002	
weißaluminium, RAL 9006	
graualuminium, RAL 9007	
DB 703	
Eiche hell (golden oak)	
Eiche graphite	
Wenge	

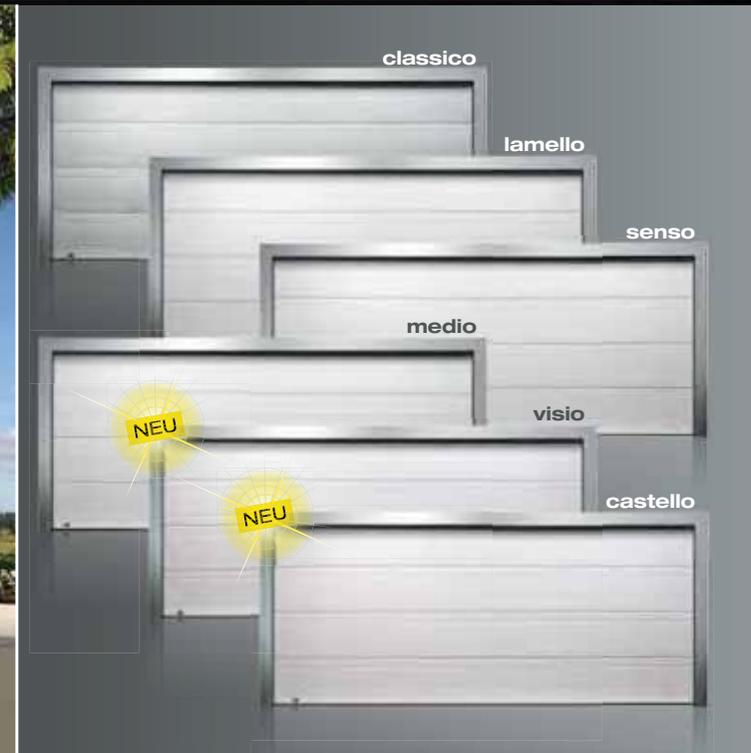

BeluGa Premium

Einzigartig, exklusiv und attraktiv,
das Garagentor mit Vollausstattung



- 45 mm Stahl-Sandwich-Paneel, wärmeisoliert, Fingerklemmschutz serienmäßig
- kugelgelagertes Doppelaufwerk, serienmäßig
- hochwertige Aluminiumscharniere unsichtbar durch serienmäßige Scharnierabdeckung, keine sichtbaren Federn durch PVC- Abdeckgehäuse, Optik und Ausstattung der Extraklasse
- serienmäßiger Eingriffschutz auch an der Zarge
- Standard-, Design-, Exklusivfenster und Lichtband wählbar
- Highlight- und Exklusiv-Designapplikationen sowie Designsockelblenden, fast ohne Grenzen
- 13 Standardfarben und 3 Holzdekore in glatter Oberfläche oder RAL nach Wahl
- Antrieb serienmäßig, BeluGa 401 Garagentorantrieb, inkl. 2 Stück 4- Befehl Handsender, mit separater Lüftungsfunktion
- minimale Einbaumaße, Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Zugfeder senkrecht (5.), Sturz vorne nur 60 mm, Sturz gesamt 110 mm
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Torsionsfeder Standard (6.), 200 mm, ohne Mehrpreis mit Niedrigsturzbeschlag (6.NU) ausstattbar mit 60 mm Sturzbedarf vorne und 110 mm Gesamtsturzbedarf, oder bei großen Toren Sturz vorne 110 mm, Sturz ges. 170 mm (6I)
- geringer Seitenplatzbedarf von nur 80 mm, maximale Durchfahrhöhe und -breite

woodgrain	stucco	glatt	
weiß, RAL 9016	weiß, RAL 9016	weiß, RAL 9016	DB 703
Standardfarben	Standardfarben	Standardfarben	Eiche hell (golden oak)
lehm Braun, RAL 8003	stahlblau, RAL 5011	lehm Braun, RAL 8003	Eiche graphite
sepiabraun, RAL 8014	schiefergrau, RAL 7015	sepiabraun, RAL 8014	Wenge
mahagonibraun, RAL 8016	anthrazitgrau, RAL 7016	mahagonibraun, RAL 8016	
orangebraun, RAL 8023	grauweiß, RAL 9002	orangebraun, RAL 8023	
moosgrün, RAL 6005	weißaluminium, RAL 9006	moosgrün, RAL 6005	
tanngrün, RAL 6009	graualuminium, RAL 9007	tanngrün, RAL 6009	
		stahlblau, RAL 5011	
		schiefergrau, RAL 7015	
		anthrazitgrau, RAL 7016	
		grauweiß, RAL 9002	
		weißaluminium, RAL 9006	
		graualuminium, RAL 9007	

Die Premium-Torantriebe

wählen Sie aus 501 oder 501-D
(beide optional erhältlich, auch für Comfort)



Der 501-D setzt Maßstäbe - wenn Ihr Garagentorantrieb mit Ihnen kommuniziert wird vieles möglich, was bisher undenkbar war. Dank der neuen BeluGa-Homewave-Control-Box (B-HWC) bedienen Sie Ihr Garagentor ab sofort ganz einfach per Smartphone, Tablet oder mit dem Design-Handsender inklusive serienmäßiger Torzustandsanzeige im Handsender (auch bei 501 serienmäßig). Lassen Sie sich von den Möglichkeiten der intelligenten Technik und erweiterten Konnektivität überraschen.





Motiv Sun II, bis 6000 mm Torbreite einsetzbar (ab 3000 mm Torbreite auf Lichtsektion aufgebracht)



Motiv Sun III, bis 6000 mm Torbreite einsetzbar (ab 3000 mm Torbreite auf Lichtsektion aufgebracht)

Fenster als Gestaltungselemente setzen Akzente. Sie spenden nicht nur Licht, sondern ergänzen das Tor als Highlight in verschiedenen Variationen. Ob als Lichtband, Design-, Standard- oder Exklusivfenster. Je nach Wunsch, können die BeluGa Fenster perfekt in Ihr Tor integriert werden.

Bei allen BeluGa Fenstern, handelt es sich um hochwertig beschichtetes Aluminium, dadurch behalten sie auch über viele Jahre die Farbbrillanz und vergilben nicht bzw. bleichen kaum aus!

Lichtband / Lichtband MAX-LIGHT

- Aluminium-Sprossenrahmen
- beidseitig wie Torblattfarbe außen
- bei Holzdekor, RAL ähnlich
- Wählen Sie, Doppelscheibe klar (kratzfest) oder strukturiert.

Designfenster

- flacher 1,5 mm Alurahmen mit Edelstahl-Finish (keine Fingerabdrücke)

Exklusiv - Fenster


- hochwertiger, flacher 3 mm Aluminiumrahmen
- außen in Torblattfarbe beschichtet, innen Alu-Edelstahlfinish
- bei Holzdekor in RAL ähnlich beschichtet
- wahlweise Doppelscheibe klar (kratzfest) oder strukturiert

Standardfenster (auch für Basic)

- Aluminium-Rahmen, profiliert beidseitig wie Torblattfarbe außen beschichtet
- bei Holzdekor in RAL ähnlich beschichtet
- wahlweise Doppelscheibe klar (kratzfest) oder strukturiert
- Sprosse im Scheibenzwischenraum
- Größe 504 x 334 mm, rechteckig (Motiv I-IV)



Rahmensprossen-Lichtband in Torfarbe beschichtet (auch für Basic)

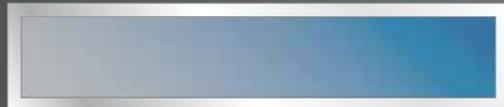

Lichtband MAX-LIGHT in Torfarbe beschichtet



Motiv VII



Motiv VIII



Motiv IX



Motiv I



Motiv II



Motiv V



Motiv III



Motiv IV



Motiv VI



Highlight

Neue Designapplikationen ermöglichen weitere Möglichkeiten, das eigene Tor exklusiv zu gestalten und mit der Fassade zerfließen zu lassen.

Sie schaffen sich etwas Einzigartiges, indem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ihr Wunsch ist uns Befehl! Wählen Sie unter einer Vielzahl von Applikationen Ihren Favoriten aus. Gerne realisieren wir auch Ihre individuellen Wünsche!

NUR für Comfort & Premium! (glatte Oberfläche, ohne Sickenprägungen)

Sie suchen ein preiswertes Highlight für ihr Garagentor? Dann wählen Sie aus unseren Design-Highlights!

- Aluminium, 1,5 mm, gebürstet und lackiert
- Edelstahlfinish ohne Fingerabdrücke
- 10 Highlight-Designapplikationen
- keine Fensterausschnitte möglich!

BD P07



BD P08



Exklusiv

- Aluminium, 1,5 mm, gebürstet und lackiert, Edelstahlfinish ohne Fingerabdrücke
- oder aus Aluminium, 3 mm, in 14 Standardfarben oder RAL nach Wahl beschichtet
- viele Design's auch mit Fenster möglich, Doppelscheibe klar(kratzfest) oder strukturiert
- 13 Exklusiv-Designapplikationen, Wunschmotive auf Anfrage, auch gerne nach Vorlage ihrer Haustür oder ihrer eigenen Idee!

NUR für Comfort & Premium! (glatte Oberfläche, ohne Sickenprägungen)



Neue Oberflächen

Individuell soll es sein, etwas was nicht jeder hat? Dann sind unsere neuen Sickenprägungen genau das Richtige!

Mit „castello und visio“ präsentiert Belu Tec zwei neue Sickenprägungen, die natürlich schön und dennoch exklusiv sind. Beide Modelle sind mit einer glatten oder einer stucco Oberfläche kombinierbar.



Einzigartig und nur bei BeluGa -Toren
Lüftung bei geschlossenem Tor

egal in welchem Zustand sich das Tor befindet, Sie drücken die programmierte Taste am Handsender und das Tor fährt in Lüftungsstellung!

Designapplikationen


Die neuen Designapplikationen ermöglichen, das eigene Tor individuell zu gestalten und zusätzliche Akzente zu setzen.

Ob preiswerte Highlightapplikationen oder individuell gestaltet, ob Aluminium Edelstahlfinish oder Aluminium in RAL - wir liefern Tore so wie Sie es wünschen!

Farbenvielfalt

Die neue Farbpalette lässt (fast) keine Wünsche offen.

12 Standardfarben in den woodgrain und stucco Prägnungen, oder 13 Standardfarben und 3 Holzdekore bei glatter Oberfläche, bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Selbstverständlich lackieren wir auch ihre Wunschfarbe in RAL nach Wahl.

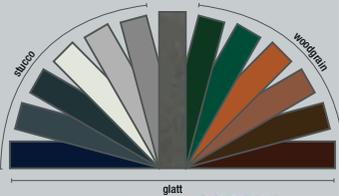

RAL nach Wahl



Dekorvielfalt

Für Individualisten und Designliebhaber bieten unsere Tore mit Alurahmenkonstruktion alle Möglichkeiten zur Gestaltung.

Neben der bauseitigen Beplankung bieten wir auch eine Beplankung mit 16 mm Holz-Mehrschichtplatte, wahlweise Fichte oder Lärche, in 10 Standardlasuren oder 3 mm Aluminiumauflage in 14 Standardfarben, 3 Holzdekoren und 3 Strukturlacken, sowie 16 weitere Oberflächenveredelungen in Holzoptik, davon 4 als Hochglanzausführung, anbieten.



Das Unternehmen

Belu Tec wurde 1988 in Lingen gegründet und gehört heute zu den namhaften Herstellern hochwertiger Industrie- und Garagentore und horizontaler Faltdielen. Weltweite Patente wie z. B. die automatische Lüftung bei geschlossenem Tor und der daraus resultierende Niedrigsturzbedarf (Sturzhöhe ab 5 cm) sichern unseren Vorsprung! Mit unserem technischen Know-how, einer Elektro- und Steuerungsabteilung, ein CAD-Konstruktionsbüro und eigenen Fertigungsanlagen wie CNC-, Paneel- und Profilmittelbearbeitungszentren, zwei Paneel-Schäumenanlagen, Schweißroboter und Pulverbeschichtungsanlage (bis 12 m Länge) bieten wir Ihnen eine entsprechende Fertigungstiefe und können umfangreiche Sonderprojekte mit kurzfristigen Terminen ausführen. Diverse Werkstoffe, viele RAL- und DB-Farben wie auch die eigenen Antriebs- und Steuerungssysteme runden die einzigartige Auswahl unserer Produkte ab. Für die höheren Anforderungen der neuen EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung) bieten wir Ihnen mit unseren thermisch vollständig getrennten Profilen einen hervorragenden Wärmedämmwert von bis zu U=0,65 W/m²K, und damit die Möglichkeit bei fast allen Anforderungen die Wünsche der Bauherren und/oder die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. **Qualität made in Germany!**

Einen Überblick über unsere gesamte Produktpalette erhalten Sie auch unter www.belutec.com

Die Marke

Mit unserer Fachhandelsmarke BeluGa setzen wir konsequent neue Maßstäbe und nutzen erfolgreich die langjährigen Erfahrungen und Synergien in unserem Unternehmen.

BeluGa Tore stehen für

- hohe Qualität
- lange Lebensdauer
- maximalen Komfort
- mehr Individualität
- höchste Sicherheit

Designhandsender

Keeloq® Sicherheitsfunk bedeutet Rollingcode und ist bei uns Standard.

Ob Standardhandsender oder wie abgebildet der B-Way+ Design-Handsender (gg. Mehrpreis) mit integrierter Torzustandsanzeige!



10 Jahre BeluGa Garantie*



1. 10 Jahre Garantie gilt für:

Auf alle BeluGa Stahlpaneel-Tore (basic, comfort, premium) inklusive der endbehandelten Oberfläche gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Diese Garantie umfasst folgende Bedingungen:

2. 5 Jahre Garantie gilt für:

- Federn (wie z.B. Gewichtsausgleichsfedern)
- Die Antriebsmechanik der Belu Tec - Torantriebe. Auf die Elektronik gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Ausgeschlossen sind Verschleiß und Verbrauchsteile (z.B. Glühbirnen, Sicherungen, Akku etc.)
- Roll- und Deckenlaufwerke

3. Teilegarantie

Innerhalb der Garantiezeit haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Lieferung der Ersatzteile (oder gleichwertige Teile). Porto und Arbeitszeiten werden gesondert berechnet.

4. Garantieausschluss

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Veränderungen bei Verglasungen
- Sonderlackierungen (RAL nach Wahl, NCS, DB außer 703)
- Tragselle (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Prüfung)
- bewegliche Dichtungen (wie z.B. Scharnierabdeckungen)
- Schäden in Folge höherer Gewalt
- Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Benutzung, Überlastung, mechanische Beschädigung, Zerstörung oder äußeren Einflüssen
- natürliches Ausbleichen der Oberfläche, leichte Farbänderungen. An der Küste/im Küstennahen Bereich benötigen Tore aufgrund aggressiver, atmosphärischer Einflüsse zusätzlichen Schutz!
- Folgeschäden durch Überspannung, Kurzschluss etc.
- Die die Korrosion von den atmosphärischen Einflüssen der Einbauumgebung, insbesondere im Bodenbereich, abhängig ist, kann hierfür keine Garantie übernommen werden.

Wir verweisen auf unser hochwertig eingesetztes Material der Führungsschienen und Zargen. Für die Produktion der Führungsschienen und Zargen verwenden wir voll

verzinktes Spaltband mit einer Zinkauflage von mindestens 275 g/m². Dies ist die höchstmögliche Zinkauflage, die im so genannten Sendzimir-Verzinkungsverfahren verarbeitet werden kann und entspricht der Europäischen Norm EN 10127:2000.

5. Voraussetzungen für die Garantie:

- Vorweisen des Kaufvertrags
- fachgerechte Montage (nach Belu Tec Montageanleitung)
- ausreichende jährliche und fachgerechte Wartung
- ausreichend durchgeführte Pflege der Oberfläche (nach Belu Tec Anleitung);
- keine besonderen Temperatureinflüsse (Normaltemperatur: -20°C - +40°C)
- ausschließlich Verwendung von Belu Tec Originalteilen
- private Nutzung (max. 5 Zyklen am Tag)

Die Garantie erlischt, wenn der Käufer in Zahlungsverzug geraten ist oder wenn der Mangel nicht unverzüglich nach Schadenfeststellung schriftlich geltend gemacht wird. Weitere Rechte kann der Käufer oder ein Dritter aus dieser Garantie nicht herleiten, insbesondere keine Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art oder Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiegeber:
Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH, Am Seitenkanal 3, 49811 Lingen (Ems)

Stand 10.09. 2012



Rustikal oder klassisch

wählen Sie ein Muster oder gestalten Sie selbst

Gestalten Sie Ihr Garagentor mit außergewöhnlichen Designfräsungen. Gerne lassen wir uns von Ihren eigenen Ideen inspirieren und erstellen Ihnen Fräsungen nach Ihren Vorstellungen. Ganz gleich ob Holz- oder Aluminiumoberfläche, unsere Fräsungen sind auch 2-farbig möglich.

- Sie haben die Wahl:
- Unsere Motive
 - Unsere Motive mit leichter Änderung
 - Ihr Wunschmotiv

Edel

Auch hier sind Holz und Aluminium die Basis und unsere Fräsungen 1- oder 2- farbig umsetzbar. Sie haben die Möglichkeit aus 5 edlen Mustern zu wählen oder selbst kreativ zu werden!



BD F01



BD F02




BD F03



BD F04




BD F05



BD F06



BD F07



BD F08



BD F09



BD F10



BeluGa Rolltore passen sich flexibel den Gegebenheiten vor Ort sowie Ihren Vorstellungen an – und das auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Neben ihrer Vielseitigkeit überzeugen sie durch eine Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten, die sich harmonisch ins Umfeld einfügen oder bewusst farbliche Akzente setzen.

BeluGa Rolltor 55

für kleine bis mittlere Garagengrößen

- keine Laufschielen an der Decke
- Aluminium-Lamellen, doppelwandig, Materialstärke 0,6 mm, 13,5 mm ausgeschäumt
- hohe Stabilität durch 55 mm Lamellenhöhe und beidseitige Arretierung, integrierte Abrollsicherung
- Antrieb über Rohrmotor (230V), inkl. Kontaktleiste, Bedienung durch 1 Stück 4-Befehlhandsender
- Notbedienung über Nothandkurbel am Kasten
- in 7 Standardfarben und 3 Holzdekore, Farbe der Endleiste kann zum Behang differieren



BeluGa Rolltor 75

Das Tor das Ihnen Raum an der Decke schenkt

- keine Laufschielen an der Decke, Wände und Decken bleiben komplett frei
- Aluminium-Lamellen, doppelwandig, Materialstärke 0,6 mm, 20 mm ausgeschäumt
- hohe Stabilität durch 75 mm Lamellenhöhe und beidseitige Arretierung, integrierte Abrollsicherung
- Antrieb über Rohrmotor (230V), inkl. Kontaktleiste, Bedienung durch 1 Stück 4-Befehlhandsender
- Notbedienung über Nothandkurbel
- Kasten 4-seitig geschlossen
- serienmäßige Anrollkonsole, diese vermindert den Abrieb der Torlamelle und gewährt einen leisen Torlauf
- in 13 Standardfarben und 3 Holzdekore, auch Sonderfarben möglich, Farbe der Endleiste kann zum Behang differieren



Standardprofil



Standardprofil 55 mit DUR-Hartschaum



(robuster Hartschaumpanzer) optional erhältlich



Torlamelle



Lüftungsprofil



Fensterprofil





BeluGa Deckenlauftor 75

Die Sonderlösung

- nur 50 mm Sturzplatz erforderlich, inkl. Antrieb
- Aluminium-Lamellen, doppelwandig, Materialstärke 0,6 mm, 20 mm ausgeschäumt
- hohe Stabilität durch 75 mm Lamellenhöhe und beidseitige Arretierung, integrierte Abrollsicherung
- Antrieb über Rohrmotor (230V), inkl. Kontaktleiste, Bedienung durch 1Stück 4- Befehl Handsender
- in 13 Standardfarben und 3 Holzdekore, auch Sonderfarben möglich, Farbe der Endleiste kann zum Behang differieren



Die Tür zum Tor

Zusätzliche Akzente setzen

- alle Standardfarben, Holzdekore, BD-H, BD-M & B-MKW sowie RAL nach Wahl
- Standard-, Design- und Exklusivfenster
- Designapplikationen Highlight und Exklusiv
- Zusatzausstattung (z.B. Mehrfachverriegelung, Obentürschliesser) erfragen Sie bei Ihrem Fachhändler!



Seitentür aus nicht thermisch getrennten Alu-Profilen,
Rahmen innen und aussen immer in Torblattfarbe beschichtet, ansichtsgleich zum Tor, Paneelfüllung 45 mm, aussen in weiß, Standardfarben oder RAL nach Wahl, Füllung innen RAL 9002, mit Standarddrückergarnitur E6/EV1 oder schwarz, vorge richtet für PZ, nach innen oder aussen zu öffnen. Montage hinter der Laibung oder zwischen die Laibung.

Seitentür aus thermisch getrennten Alu-Profilen,
Rahmen innen und aussen immer in Torblattfarbe beschichtet, ansichtsgleich zum Tor, Paneelfüllung 45 mm, aussen in weiß, Standardfarben oder RAL nach Wahl, Füllung innen RAL 9002 in Alu-Rahmenprofil eingesetzt, mit Standarddrückergarnitur E6/EV1 oder schwarz, vorge richtet für PZ, nach innen oder aussen zu öffnen. Montage hinter der Laibung oder zwischen die Laibung.

Seitentür aus thermisch getrennten Alu-Profilen,
zur bauseitigen Beplankung oder werksseitig mit Holz- oder Aluminiumbelag (Farben wie Alurahmentore), innen und aussen in E6/EV1 optional auch in RAL nach Wahl, mit Standarddrückergarnitur E6/EV1 oder schwarz, vorge richtet für PZ, nach innen oder aussen zu öffnen. Montage hinter der Laibung oder zwischen die Laibung. Blendrahmenprofil in der jeweiligen Standardfarbe, bei Holzdekor in RAL-ähnlich beschichtet.





BeluGa Garagorantrieb 101, ohne Lüftungsfunktion - der Antrieb für's BeluGa Basic



BeluGa Garagorantrieb 401, inkl. Lüftungsfunktion - der Antrieb für BeluGa Comfort- und Premiumtore



BeluGa Garagorantrieb 501, inkl. Lüftungsfunktion



BeluGa Garagorantrieb 501 D, inkl. Lüftungsfunktion



BeluGa Rallye Solar

BeluGa Schiebetorantrieb Gatemaster

BeluGa Drehtorantrieb

BeluGa Unterflurantrieb

BeluGa Schiebetorantrieb Genios

BeluGa Schiebetorantrieb Portal

Garagorantrieb BeluGa 101, ohne Lüftungsfunktion

Ausstattung

- TÜV-geprüft gemäß neuester Normen
- Automatische Kraftüberwachung und Weglernung
- Selbstdiagnose
- Hall-Sensoren für exakte elektronische Wegerfassung
- Stromsparender Ringkerntrafo
- Digitale Steuerelektronik
- Schienenkonzept 3 tlg., inkl. Mittelabhängung
- Autozulauffunktion
- Softlauf
- Notentriegelung von innen
- 24 V/DC Gleichstrommotor
- kugelgelagertes Antriebsrad
- Integrierte Beleuchtung 12V/10W
- Zahnriemen
- 2 Stück Handsender PICO II, standard
- Keeloq®-Sicherheitssystem(Rolling-Code) in 868.5MHz

Anschlussmöglichkeiten

- beliebige Bedienelemente über Schliesserkontakt
- Lichtschranken
- Externe Zusatzantenne
- Funkcodeschloss

Garagorantrieb BeluGa 401, inkl. Lüftungsfunktion

Ausstattung

- TÜV-geprüft gemäß neuester Normen
- Einfehlersichere Endstufen max. Druck-/Schubkraft
- Automatische Kraftüberwachung
- Selbstdiagnose
- Schienenkonzept 2 tlg., inkl. Mittelabhängung
- Stromsparender Ringkerntrafo
- Digitale Menüführung
- Autozulauf mit wählbarer Verzögerung
- Schaltleistenauswertung
- Integrierte Beleuchtung 230V/40W
- Laststabiler Supersoftlauf
- Status- u. Fehlermeldg. über Umgebungstemp. (Werksnom)
- Notentriegelung von innen
- 24 V/DC Gleichstrommotor
- kugelgelagerte Umlenkrolle
- Zahnriemen
- Kopf drehbar (145 mm Platzersparnis)
- 2 Stück Handsender PICO III(schwarz), standard
- Keeloq®-Sicherheitssystem(Rolling-Code) in 868.5MHz

Anschlussmöglichkeiten

- beliebige Bedienelemente über Schliesserkontakt
- Tor-Zu-Meldung
- Ext. Beleuchtung bis 230V/40W
- Funkcodeschloss
- Lichtschranken
- Kontaktschaltleisten 8,20/22,00kOhm
- Ampel Rot/Grün (über Ampelmodul)
- Signalleuchte mit wählbarer Vorwarnzeit
- Externe Zusatzantenne
- Not-Stop-Elemente
- Tiefgaragen: ohne Einbahnregelung mit Ampelmodul

Garagorantrieb BeluGa 501, mit Lüftungsfunktion

Innovative Kommunikationswege verbinden Komfort und Sicherheit. Mit dem bidirektionalen Funksystem können Sie ganz einfach den Status Ihres Garagentors abfragen. Ihr mobiler Design-Handsender kommuniziert direkt mit dem Torantrieb und gibt über Leuchtdioden zuverlässig Auskunft über den Torzustand. So definiert sich ein moderner Lebensstil.

Ausstattung

- bidirektionaler Sicherheitsfunk
- 4 Befehl-Handsender, inkl. Torzustandsanzeige
- 2-fache LED-Beleuchtung
- besonders einfache und schnelle Montage
- steckbarer Motorkopf
- vormontierte Schiene
- Funktion Automatischer Zulauf
- Anschluss für Sicherheitsleisten und Lichtschranken
- Anschluss für Zusatzbeleuchtung 230V
- Softlauffunktion
- Stromsparschaltung Stand-By 0,3W
- integrierte Notentriegelung
- Statusabfrage Torzustand/Reichweite/Batterie
- 2 Stück Handsender B-Way, standard

Garagorantrieb BeluGa 501 D, mit Lüftungsfunktion

Wenn Ihr Garagorantrieb mit Ihnen kommuniziert wird vieles möglich, was bisher undenkbar war. Dank der neuen BeluGa-Homewave-Control-Box (B-HWC) bedienen Sie Ihr Garagentor ab sofort ganz einfach per Smartphone, Tablet oder mit dem Design-Handsender. Lassen Sie sich von den Möglichkeiten der intelligenten Technik und erweiterten Konnektivität überraschen.

Ausstattung

- HWC mit Bluetooth und WLAN
- bidirektionaler Sicherheitsfunk
- 4 Befehl Design-Handsender, inkl. Torzustandsanzeige
- Display und Bedientasten außen
- 4-fache LED-Beleuchtung
- besonders einfache und schnelle Montage
- steckbarer Motorkopf
- vormontierte Schiene
- Funktion Automatischer Zulauf
- Anschluss für Sicherheitsleisten und Lichtschranken
- Anschluss für Zusatzbeleuchtung 230V
- Stromsparschaltung Stand-By 0,3W
- integrierte Notentriegelung
- für Tiefgaragen geeignet, Stellplätze je nach Zugkraft
- Statusabfrage Torzustand/Reichweite/Batterie
- 2 Stück Handsender B-Way+, standard

BeluGa Rallye Solar inkl. Solarpaneel und Akkupack und Laderegler

Ausstattung

- keine Lüftungsfunktion möglich
- max. Torbreite 3000 mm,
- max. Torhöhe SWT 2400 mm, max. Torhöhe DST 2200 mm
- Länge Antrieb inkl. Kopf 3210 mm
- TÜV-geprüft gemäß neuester Normen
- Notentriegelung von innen
- Zahnriemen

Anschlussmöglichkeiten

- beliebige Bedienelemente
- Lichtschranke
- externe Zusatzantenne
- Not-Stop-Elemente

BeluGa- Drehtorantrieb

Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- elektromechanischer Antrieb
- für Flügelbreiten bis max. 4000 mm (1 flg.), 3000 mm (2 flg.)
- max. Flügelgewicht bis 600 kg
- hochwertiges Aluminiumgehäuse

BeluGa Unterflurantrieb

Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- elektromechanischer Antrieb
- für Flügelbreiten bis max. 3000 mm (1 flg.), 3000 mm (2 flg.)
- max. Flügelgewicht bis 400 kg
- hochwertiges verzinktes Gehäuse
- ohne interne Endanschläge

BeluGa Schiebetorantrieb Gatemaster

Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- elektromechanischer Antrieb
- für Flügelbreiten bis max. 10000 mm
- max. Flügelgewicht bis 600kg
- inklusive Steuerung und Funkempfänger
- inkl. Montageplatte und Befestigungsmaterial

BeluGa Schiebetorantrieb Genios

Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- schlanke Aluminiumsäule
- für Flügelbreiten bis max. 5000 mm
- max. Flügelgewicht bis 300 kg
- inklusive Steuerung und Funkempfänger
- für privat Tore, ohne Haupt- Nebenschließkänten
- Aluminium - Standardsäule

BeluGa Schiebetorantrieb Portal

Ausstattung

- Sicherheiten vorinstalliert
- Einlaufpfosten enthalten
- für Flügelbreiten bis max. 10000 mm
- max. Flügelgewicht bis 800 kg
- inklusive Steuerung und Funkempfänger
- 210 mm Höhenverstellung
- separate Bodenkonsole
- Höhen von 1000 - 2700 mm
- Aluminiumsäule eloxiert



Wir gewähren auf alle BeluGa-Antriebe 5 Jahre Garantiefrei!



Wir gewähren auf alle BeluGa-Antriebe 5 Jahre Garantiefrei!



Die BeluGa Zubehörpalette

für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit

Die BeluGa Antriebssets sind bereits ab Auslieferung komplett. Um Ihre persönlichen Anforderungen perfekt zur erfüllen, steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an innovativem Zubehör zur Verfügung.

Mit den zusätzlichen Aufrüstungsmöglichkeiten für spezielle Einbausituationen und besondere Tortypen bieten wir ein Programm, das ganz individuelle Ansprüche erfüllen kann. Wir informieren Sie gerne über unser vielfältiges Sortiment.

BeluGa Aussengriffe

Aussengriffe für unser BeluGa- Basic zur manuellen Bedienung erhalten Sie wahlweise Metall schwarz oder Aluminium silber, vorgebohrt, fertig im Torblatt eingebaut, incl. beidseitiger mechanischer Torverriegelung.

Oder für alle Automatiktore, Basic, Comfort und Premium, zur Notentriegelung von außen. Aussengriff mit Schloss wahlweise Metall schwarz oder Aluminium silber, vorgebohrt für Notentriegelung ohne Innenverriegelung.

Secu - Verriegelungsset

Das Secu- Verriegelungsset beidseitig, verriegelt links und rechts in die Zarge und ist eine zusätzliche mechanische Verriegelung des Torblattes über Federriegel zur erweiterten Absicherung.

Ansteuerung erfolgt über Kipphebel zwischen Schubstange und Torbefestigung sowie über Seilzüge.

Bedienelemente

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Bedienelementen, ganz nach Ihrem Bedarf. Ob stylischer Handsender für bidirektionalen Funk, Design-Handsender mit 4 Kanälen, Schlüsseltaster oder Funkcodeschloss, Ihr persönlicher Komfort ist entscheidend.

Sicherheit

Für erhöhte Sicherheitsanforderungen liefern wir ein breites Spektrum an Ausstattung, wie Lichtschranken, Kontaktschaltleisten oder Ampeln.

Die BeluGa Einweg-Lichtschranke sorgt für noch mehr Sicherheit im Tor bei einer Reichweite von 10 m.

Funkcodetaster 3 + 1

Edelstahltastatur, manipulationssichere Ausführung, Spannungsversorgung 9V-Block (inkl.), 3 Kanäle für individuellen Code, 1 Kanal für freie Betätigung (z.B. Beleuchtung) Maße: 81 x 81 x 30 mm

Funkcodetaster 4 Kanal

Edelstahltastatur, manipulationssichere Ausführung, Spannungsversorgung 9V-Block (inkl.), 4 Kanäle für individuellen Code, Maße: 61 x 142 x 31 mm

Externer Funkempfänger

Ext. Empfänger „PICO“ 868.50 MHz 2-K, 230 V/AC, 2 Schliesserkontakte, max. Belastung je 60 V/AC, 0,2 A, Gehäuse IP64, für vorhandene Antriebe



Fenster ohne Grenzen - Verglaste Hebefaltläden bringen Licht ins Haus



Hebefaltsysteme bieten auch im Garagentorbereich ganz neue Möglichkeiten

Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter:



www.belutec.com

Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH

Am Seitenkanal 3 | D-49811 Lingen (Ems)

Telefon +49 (0) 591 | 9 12 04 - 0

Telefax +49 (0) 591 | 9 12 04 - 91

info@belutec.com



www.beluga.de